

WC Sado



Características gerais

Estrutura Perfis tubulares de aço metalizado e pintado a esmalte. Estruturas monobloco acopláveis entre si para formar um corpo único de três Wc (♂, ♀, ♿).

Cobertura Painéis sandwich de dupla chapa lacada perfilada no exterior e lisa no interior com isolamento interno de poliestileno.



Painéis Revestimento exterior em resina fenólica. Revestimento interior em painéis de dupla chapa lacada com isolamento interno de poliestileno.

Porta Chapa lacada perfurada com fechadura de segurança.

Piso interior Piso interior e rampa de acesso ao Wc central em chapa de alumínio anti-derrapante.

Equipamento Instalação eléctrica básica. Sanitários em loiça. Tubagens em aço inoxidável.

O Wc para utentes com mobilidade condicionada está conforme o D. L. N° 123/97 de 22 de Maio, que visa promover a acessibilidade em espaços públicos.

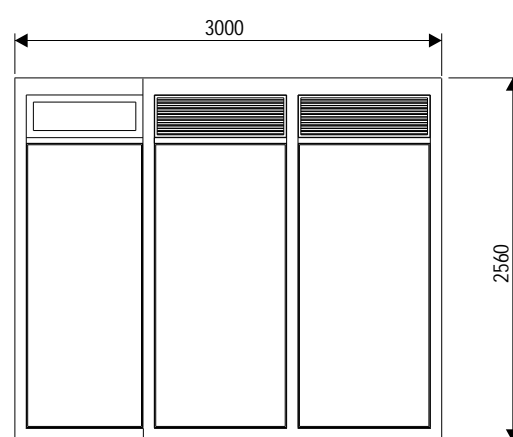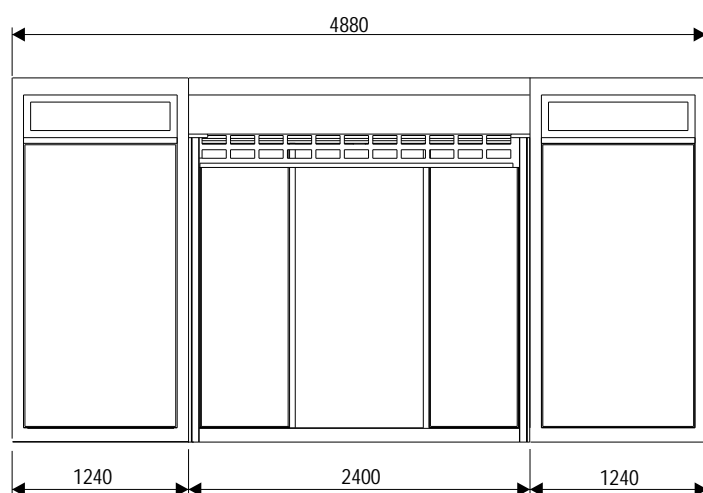

Dimensões em milímetros.